



TORNIBROCA CABEZA GOTA

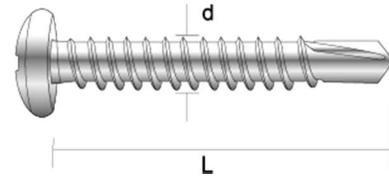

- **APLICACIONES**

- Adecuado para unir láminas delgadas a marcos de metal.
- Para fabricar marcos de acero en construcción residencial.
- Para trabajos ligeros.

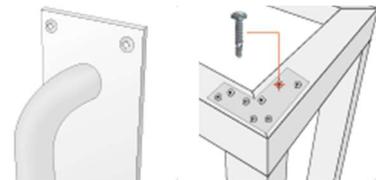

- **CARACTERÍSTICAS**

- Punta #2 con cortes muy precisos para lograr una perforación con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor a 2mm.
- Cabeza tipo gota.

- **PROPIEDADES**

- Material: Acero C1022 / Acero Inoxidable 316.
- Acabado superficial:
 - Galvanizado Electrolítico con una resistencia mínima en cámara salina de 36 hrs (ASTM B117).
- Propiedades Mecánicas (acero al carbón)

Esfuerzo / Calibre	Unidad	#6	#8	#10	#12	#14
Cortante	KN	2.93	4.36	6.28	8.36	12.27
Tensión	KN	5.0	7.0	10.0	12.5	17.0
Torsión	KN	2.8	4.5	6.5	10.0	14.0



- **MEDIDAS (pulg)**

d x L	
#10 x 3/4"	SS #10 x 3/4"