



TORNIBROCA PARA FIBROCEMENTO

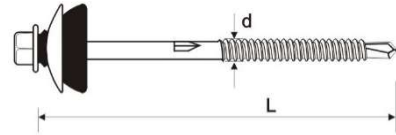

- **APLICACIONES**
 - Especial para fijar láminas de fibrocemento a elementos metálicos.
 - Para trabajos ligeros.
- **CARACTERÍSTICAS**
 - Punta #3 con cortes muy precisos para lograr una perforación con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor o igual a 5mm.
 - Cabeza tipo Hexagonal.
- **PROPIEDADES**
 - Material: Acero C1022.
 - Acabado superficial:
 - Galvanizado Electrolytico con una resistencia mínima en cámara salina de 36 hrs (ASTM B117).
 - Propiedades Mecánicas

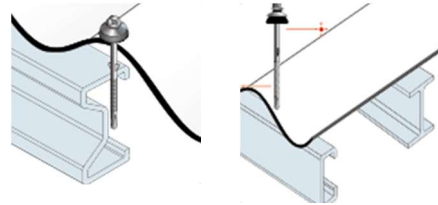

| Esfuerzo / Calibre | Unidad | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|-------|
| Cortante | KN | 2.93 | 4.36 | 6.28 | 8.36 | 12.27 |
| Tensión | KN | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 17.0 |
| Torsión | KN | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 10.0 | 14.0 |



- **MEDIDAS (pulg)**

| d x L | | |
|----------|----------|----------|
| #12 x 3" | #14 x 4" | #14 x 5" |