

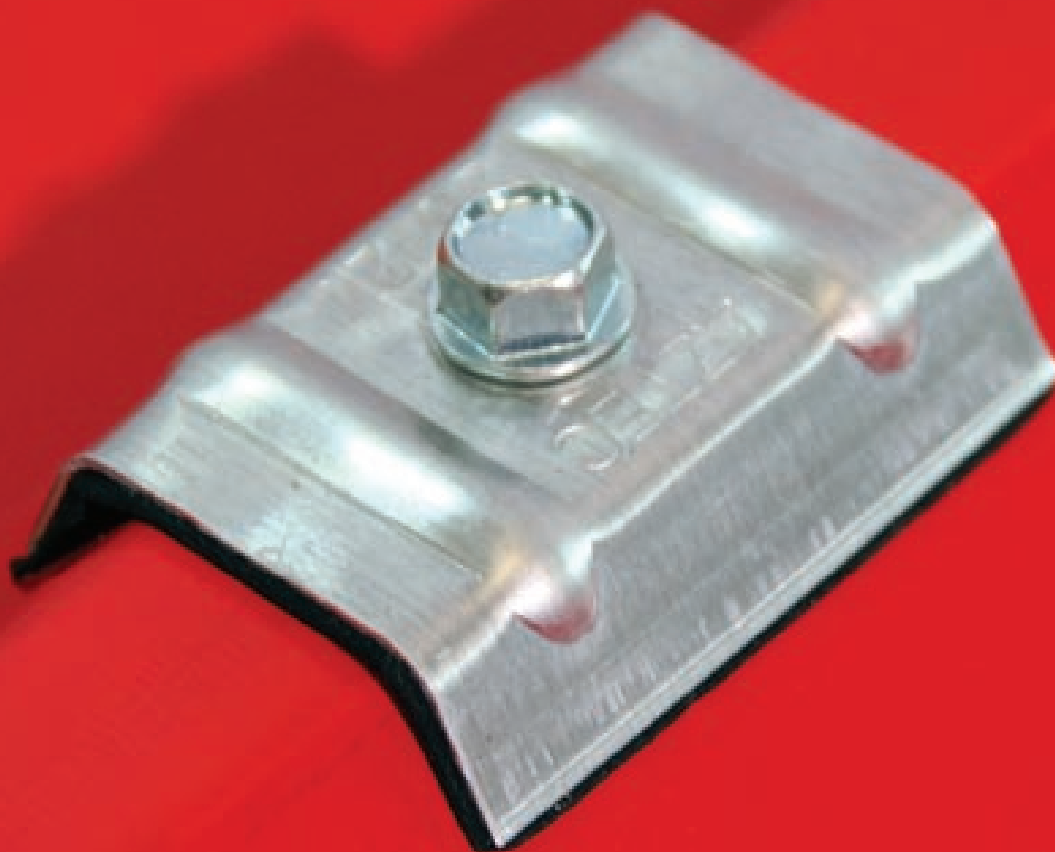
Compañía Aztec Washer

P36

Clip Estructural











2011 Catalogo



Aztec Washer Company 13821 Danielson Street, Poway, CA 92064
1.800.WASHER 5 (927-4375) • Ph: (858) 513-4350 • Fax: (858) 513-4305 • www.aztecwasher.com

P 36 CLIP ESTRUCTURAL

Nuestro nuevo Polímero 36 es el resultado de los requerimientos que demanda la industria techera y de lo más nuevo en tecnología. Proveyéndolas del color que requieren los clientes (pintura polvo horneada) sin afectar la adhesión entre hule y metal y conservando las características químicas similares a la memoria del hule, el clip estructural es altamente recomendado para el sellado y fijación de laminas de techo en áreas donde existen fuertes vientos garantizando una excelente fijación.

	Medida	Numero de parte	Cantidad por caja	Medidas de Clip Estructural	
26 - 15	#14 ID X 26 - 15	A036SAD26-15	1,000		A - 1" (25 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 1-5/16" (33 mm)
26 - 27	#14 ID X 26 - 27	A036SAD26-27	500		A - 1-1/2" (38 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 1" (25 mm)
26 - 49	#14 ID X 26 - 49	A036SAD26-49	1,000		A - 1-1/2" (38 mm)
					B - 1-1/2" (38 mm)
					C - 1" (25 mm)
32 - 25	#14 ID X 32 - 25	A036SAD32-25	500		A - 1-5/8" (41 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 1-1/8" (28 mm)
41 - 32	#14 ID X 41 - 32	A036SAD41-32	500		A - 2" (50 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 1-9/16" (39 mm)
55 - 32	#14 ID X 55 - 32	A036SAD55-32	250		A - 3" (76 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 2" (50 mm)
AW 24	1-1/2" (37 mm)	A036SADW24	1,000		A - 1-3/8" (34.6 mm)
					B - 1-1/2" (37 mm)
					C - 1-5/8" (41 mm)
Ant	#14 ID - Ant	AO36SAD-Ant	500		A - 1-3/16" (30 mm)
					B - 2" (50 mm)
					C - 1-7/8" (47 mm)

P 36 CLIP ESTRUCTURAL

Especificaciones del Polimero P36 (hule esponja) en el clip Estructural

Polímero	NEOPRENO / EPDM/SBR
Especificaciones	
ASTM D 1056-67.....	SCE41
ASTM D 1056-78.....	RE41
ASTM D 1056-85, 91, 98.....	2A1
MIL-R-6130C TY/GR/CONDITION.....	II-A-SOFT
MIL-C-3133C MIL STD 670 B.....	SCE3
UL 157/UL 50/ UL 508.....	LISTED
Especificaciones de inflamabilidad	
UL-94-HF-1.....	LISTED
UL-94-HBF.....	PASS
MIL-R-6130C.....	PASS
FMVSS-302.....	PASS

Propiedades Físicas	Metodo de Prueba	Unidad de medida	Resultados
Deformacion por compresion @25%	ASTM D 1056	psi kPa	2-5 14-35
Densidad	ASTM D 3575	pcf g/cm ³	4-8 .064-.128
Absorción de agua Max. Cambios de peso	ASTM D 1056	%	5
Rango de temperatura	N/A	°F	-40 to +200
Alta intermitente	N/A	°F	+200
Resistencia al estiramiento	ASTM D 1056 (DIE A)	psi kPa	75 517
ACCEL. Aging (7 Days @158°F) Flexibilidad (no fisuras) Cambios de apariencia Cambios de compresión Desviación	ASTM D 1056	N/A 180° Bend N/A %	Pass None +30
Conductividad térmica	ASTM C 177-85	K Factor	.30
Color	N/A	N/A	Negro

Resistencia para:			
Ácidos	Excelente	Ozono	Excelente
Alkalinos	Excelente	Acetonas	Buena
Gasolina y Aceite	Buena	Solventes Clorados	Pobre
Hidrocarburos Aromaticos	Buena	Oxidación	Excellent

Otros productos de calidad Aztec



INTERNATIONAL HEADQUARTERS

13821 Danielson Street, Poway, CA 92064 • 1-800-WASHER 5 (927-4375) • Tele: 1-858-513-4350

Fax: 1-858-513-4305 • e-mail: sales@aztecwasher.com • Web site: www.aztecwasher.com

Aztec (UK) LTD.: Unit 7, Enterprise Trading Estate Hurst Lane Brierley Hill, West Midlands DY5 1 TX, United Kingdom • Tele: (+44) 1384 573444 • Fax: (+44) 1384 572029

e-mail: midlands@aztecuk.powernet.co.uk

Aztec International: ul. Bulgarska 63/65 60-320 Poznan, Polska

Tele: (+48) 61 867 60 84 • Fax: (+48) 61 867 34 44 • e-mail: aztec@aztec-international.eu

Web site: www.aztec-international.eu

Aztec Dichtscheiben GmbH Lindenstrasse 11 D-57334 Bad Laasphe Germany

Tele: (+49) 2752 1353 • Fax: (+49) 2752 1728

Aztec Mexico:

Serv.y Maqs.Intls.SAdeCV. tel: (01152) 665 6542571 Fax: (01152) e-mail: soto@smimx.net

Aztec Australasia

Tel: (+61) 3 9801 1000 • Fax: (+61) 3 9801 1055 • e-mail: info@aztecau.com.au • Web site: www.aztecau.com.au

To see our complete product line go to **www.aztecwasher.com**



Master Flash®, Universal Master Flash®, Multi-Flash Master Flash®, and Master Seal® are trademarks of Aztec Washer Company, Inc.
for Technical Support Call: 1-800-WASHER 5 (927-4375) (Outside California Only), California Callers: (858) 513-4350