



TORNILLO TAPCON

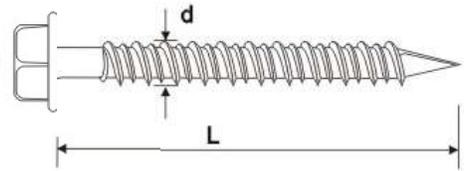

- **APLICACIONES**

- Especial para fijar objetos o accesorios a elementos de concreto o de mampostería.
- Para fijar membranas flexibles (impermeables).

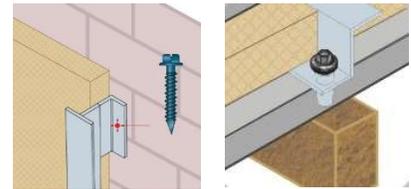

- **CARACTERÍSTICAS**

- Punta tipo diamante con cortes muy precisos para lograr una penetración con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor o igual a 0.6mm.
- Cabeza hexagonal.
- La rondana fija provee un mejor soporte y la cuerda Hi-Lo (Alta-Baja) ofrece una potencia suave durante la perforación.
- Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores.

- **PROPIEDADES**

- Material: Acero C1022.
- Acabado superficial:
 - Azul *Ruspert* con una resistencia mínima en cámara salina de 500 hrs (ASTM B117).
- Propiedades Mecánicas

Esfuerzo / Calibre	Unidad	#6	#8	#10	#12	#14
Cortante	KN	2.93	4.36	6.28	8.36	12.27
Tensión	KN	5.0	7.0	10.0	12.5	17.0
Torsión	KN	2.8	4.5	6.5	10.0	14.0



- **MEDIDAS (pulg)**

d x L		
#14 x 1-1/4"	#14 x 1-3/4"	#14 x 2-1/4"