



DUROCK CABEZA CÓNICA

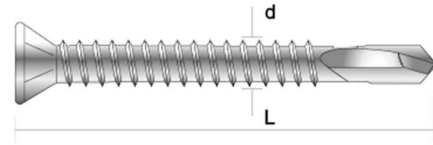

- **APLICACIONES**

- Adecuado para unir panel de madera o rígido a metal.
- Para trabajos ligeros.



- **CARACTERÍSTICAS**

- Punta #2 con cortes muy precisos para lograr una perforación con menor esfuerzo, se recomienda para un espesor menor a 2mm.
- Cabeza tipo cónica con estrías, éstas ayudan a que la cabeza quede a nivel de la superficie.

- **PROPIEDADES**

- Material: Acero C1022.
- Acabado superficial:
 - Recubrimiento Gris *Xylan* (cerámico) para 500 hrs en cámara salina (ASTM B117).
- Propiedades Mecánicas

Esfuerzo / Calibre	Unidad	#6	#8	#10	#12	#14
Cortante	KN	2.93	4.36	6.28	8.36	12.27
Tensión	KN	5.0	7.0	10.0	12.5	17.0
Torsión	KN	2.8	4.5	6.5	10.0	14.0



d x L				
#6 x 1"	#6 x 1-5/8"	#8 x 1"	#8 x 1-1/4"	#8 x 1-5/8"

- **MEDIDAS (pulg)**